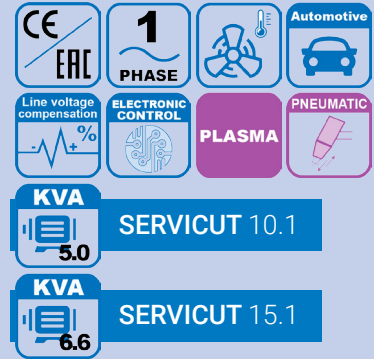


SERVICUT 10.1 | 15.1



SERVITECH



DESCRIPTION

ENG : The Plasma, based on Inverter technology, guarantees accurate and clean plasma cut up to 10mm thickness. Easy to handle and operate, this system is suitable for cutting thin materials at high speed. The front panel is provided with clear and simple graphics for the adjustment of the cutting current and to indicate the intervention of any of the internal safety devices. Extra operator protection is provided by a special Start system. It is well suited for auto body repair shops, air conditioning systems and general plate working.

FR : Notre onduleur de découpe au Plasma assure une coupe précise jusqu'à 10mm d'épaisseur. Idéale pour tous les travaux de découpage à haute vitesse sur des petites épaisseurs. La coupe est excellente et ne présente pas de déformation des tôles, même très minces. Pour une facilité d'opération le panneau frontal est simple et immédiat et signale l'intervention de toutes les sécurités internes. Un particulier système de Start garantit plus de sécurité. Indiqué pour travaux de carrosserie, systèmes de conditionnement de l'air et pour les usinages métalliques en général.

	SERVICUT 10.1	SERVICUT 15.1
Plasma Torch	PT40	
Input Voltage	(1ph) 230V 50/60Hz	
Power	2,8 KVA Max	3,3 60% KVA Max
Uo	310 V Max	350 V Max
Range	10 ÷ 30 A	10 ÷ 40 A
Cutting current	30% 30 A	20% 40 A
	10 mm	15 mm
	-	13 25cm/min
Air pressure	4 - 5 bar	4 - 5,5 bar
Air capacity	100 l/min	
Insulation	H	
Protec. Degree	IP22S	
Dimens. (L*W*H)	380x155x320 mm	
Box (L*W*H)	560x260x375 mm	
Weight box/net	10,6 / 9,7 Kg	11,8 / 10,6 Kg

SERVITECH

Servicut 10.1
S110235072

Servicut 15.1
S110235071