


SERVICUT T 60+

SERVITECH

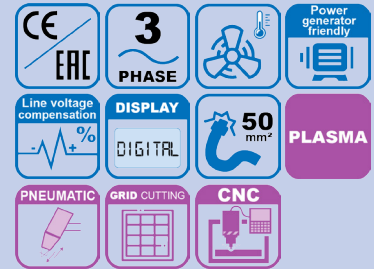

Included
Plasma Torch P 160

Optional
Plasma Torch PM 160

Included Ground Cable



DESCRIPTION

ENG : Plasma cutters, based on Inverter technology, guarantee accurate and clean plasma cut. Easy to handle and operate, these systems are suitable for cutting materials at high speed. The front panel is provided with clear and simple graphics for the adjustment of the cutting current and to indicate the intervention of any of the internal safety devices. Designed to work with either PT, S or P torches according to your cutting requirements. The use of S/P torches improves the maximum cutting performance and increases the speed at which the cutting can be achieved. Suitable also for cutting with small CNC machines thanks to the specifically designed interface (connector on the back side for torch trigger, arc on signal and arc voltage reference).

FR : Appareil de découpage au Plasma à technologie Inverter. Il assure une coupe précise. Idéal pour tous les travaux de découpage à haute vitesse sur des petites épaisseurs. La coupe est excellente et ne présente pas de déformation des tôles, même très minces. Pour une facilité d'opération le panneau frontal est simple et intuitif et signale l'intervention de toutes les sécurités internes. Modèles étudiés pour travailler soit avec les torches de la série PT, que les torches de la série S et P. Les torches des séries S/P garantissent une meilleure capacité et vitesse de découpage. Ces modèles permettent de sélectionner la modalité de coupe (grille ou pas), et de visualiser sur l'écran frontal le courant de découpage pré-imposé réel, et la pression réelle de l'air. Ces onduleurs sont idéaux en combinaison avec des petits systèmes automatiques grâce à l'interface spécialement conçue (il y a un connecteur à l'arrière pour signaler le bouton de la torche actionné, arc allumé et référence de tension d'arc).

	SERVICUT T 60+
Plasma Torch	P 160 Easy Fit 6pin
Input Voltage	(3ph) 400V 50/60Hz
Power 60%	40 KVA
Max input current	27 A
Uo	360 V
Range	20 ÷ 160 A
Cutting current	60% 160 A 100% 120 A
25cm/min	45 mm
Maximum	60 mm
Severance	75 mm
Pierce	25 mm
Required air capacity	400 l/min @ 5,5 bar
Insulation	H
Protec. Degree	IP22S
Dimens. (L*W*H)	790x380x620 mm
Box (L*W*H)	815x390x630 mm
Weight box/net	55,0 / 52,0 Kg

Servicut T 60+
S110235395

Included

- Plasma Torch P 160
- Ground Cable

Optional

- Plasma Torch PM 160