
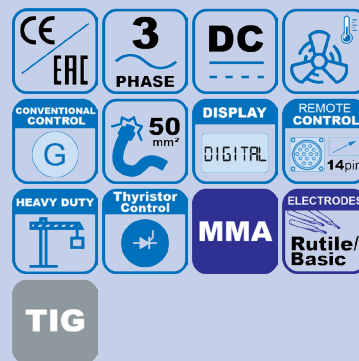


SERVIFLEX 400N | 500N

SERVITECH

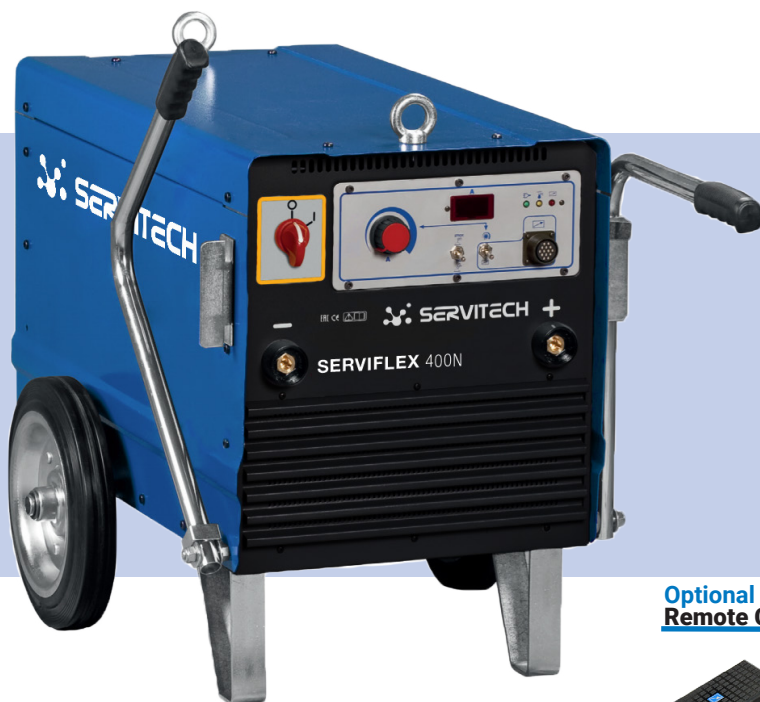

Optional Foot Remote Control

Optional Remote Control



Optional BOX HF



	SERVIFLEX 400N	SERVIFLEX 500N
Input Voltage	(3ph) 230/400V 50/60Hz	(3ph) 230/400V 50/60Hz
Power 60%	18 KVA	22 KVA
Uo	80 V	80 V
Amp. Min-max	20 ÷ 400 A	20 ÷ 500 A
Amp. 60974-1	35% 400 A 60% 305 A 100% 240 A	35% 500 A 60% 380 A 100% 300 A
Ø E	2 ÷ 6 mm	2 ÷ 6 mm
Insulation	H	H
Protec. Degree	IP23S	IP23S
Dimens. (L*W*H)	1180x605x665 mm	1180x605x665 mm
Box (L*W*H)	1130x495x720 mm	1130x495x720 mm
Weight box/net	150 / 137,6 Kg	176,5 / 166,6 Kg

DESCRIPTION

ENG : Three-phase DC welding units, on wheels, with thyristor control. Excellent welding results with all common stick electrodes. Suitable for the most demanding welding applications: shipbuilding, piping, etc. Equipped with socket for remote control.

FR : Poste à souder triphasé, à courant continu, sur roues, avec contrôle par thyristors. Excellentes prestations dans le soudage avec tous es types d'électrodes enrobées. Indiqué pour satisfaire les travaux les plus importants dans le domaine du soudage, pour tous types d'applications industrielles. Equipé d'une prise de raccordement pour connecter une commande à distance (option).

SERVITECH

Serviflex 400N
S110234978

Serviflex 500N
S110234979

Optional

- BOX HF
S110235100
- Remote Control 10 m
S110235050
- Foot Remote Control
S110235049