
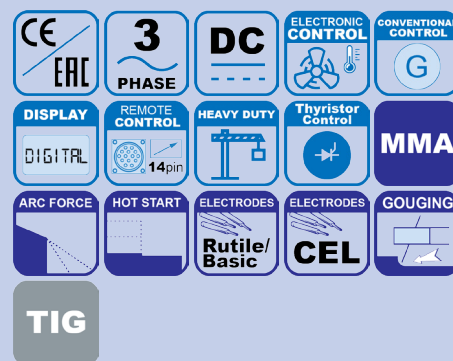


SERVIFLEX 700

SERVITECH



Optional
Foot Remote Control

Optional
Remote Control

Optional BOX HF

DESCRIPTION

	SERVIFLEX 700
Input Voltage	(3ph) 400V 50/60Hz
Power 60%	38 KVA
Uo	60 V
Amp. Min-max	20 ÷ 700 A
Amp. 60974-1	40% 700 A 60% 585 A 100% 455 A
Ø E	2 ÷ 13 mm
Insulation	H
Protec. Degree	IP23S
Dimens. (L*W*H)	1270x790x850 mm
Box (L*W*H)	1150x750x985 mm
Weight box/net	352 / 312 Kg

ENG : Three-phase DC stick welding unit with thyristor control. Excellent welding using all kinds of stick coated electrodes and particularly aluminium and cellulosic electrodes. Equipped with external control of the Hot Start and Arc Force percentages. Suitable for gouging. Ideal to weld for the most demanding welding applications: shipyards, oil pipelines etc. The unit is equipped with socket for remote control. Specially designed to be used with carbon electrodes.

FR : Poste à souder sur roues, triphasé, à courant continu, avec contrôle par thyristors. Prestations excellentes pour la soudure avec tous types d'électrodes enrobées, en particulier les cellulosiques et aluminium. Doté de contrôle externe de la valeur de Hot Start et Arc Force. Indiqué pour le gougeage à l'arc (Arcair). Idéal pour le soudage dans les domaines les plus variés, comme chantiers, oléoducs, etc., et pour tous types d'application industrielle. Equipé pour l'utilisation d'une commande à distance. Spécialement conçu pour être utilisé avec les électrodes de carbone.



Serviflex 700
S110234983

Optional

- BOX HF
S110235100
- Remote Control 10 m
S110235050
- Foot Remote Control
S110235049